


ZÁSADY RIEŠENIA DETAILOV KONTAKTNÝCH ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMOV

Prekrývanie výstužnej mriežky pri kombinácii tepelnej izolácie v ploche -
obr. 4



**Prekrývanie a založenie výstužnej mriežky
v ploche bez kombinácie min. 100 mm !**

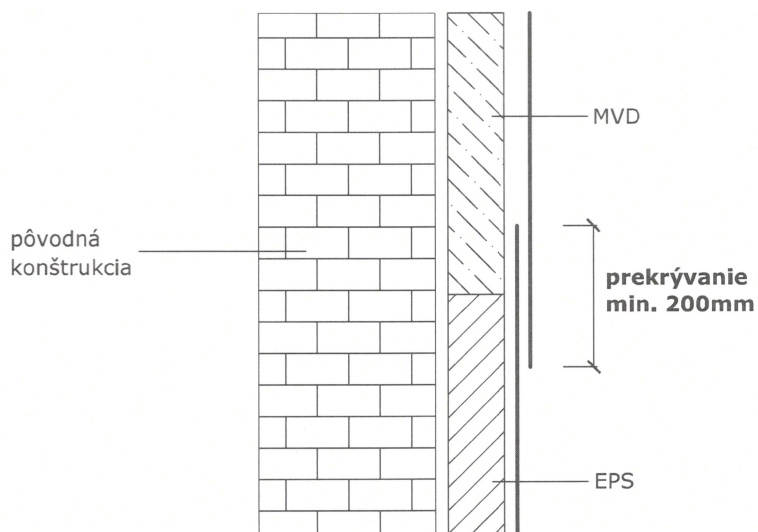